PUREACH Filtration & Purification

RTM
系列大流量过滤器

性能特点

RTM 系列大流量过滤器滤芯采用 6.5”大直径结构和打折形式的纯聚丙烯滤材和支撑材料，具有很高的过滤面积和容污能力，可使过滤系统具有在低占用空间的同时具有很高的过滤流量.

- 单只40”长滤芯允许的最大过滤流量可达 80m^3/h.
- 采用先进的热熔焊技术熔封制造. 不含任何粘合剂和表面活性剂.
- 多层滤材结构，过滤精度 0.5 ~ 40 微米可供选择.
- 具有良好的耐高温性能和广泛的化学兼容性. 最高操作温度可达 70° C.
- 滤芯更换方便
- ISO9001 和 ISO14001 体系保证下生产制造.

滤芯材料和尺寸

滤材:	纯聚丙烯(PP)纤维，打折结构
支撑材料:	热固结聚丙烯(PP)无纺材料；纯聚丙烯(PP)内外笼
滤芯尺寸:	直径：6.5”/160毫米，长度: 41”/1040毫米. (与3M大流量滤芯安装尺寸相同)

典型应用

通用用途:	反渗透系统预过滤，各种工艺用水的净化处理
一般工业:	各种工艺流体，工艺用水，冷凝水，冷却水，废水处理等
微电子行业:	去离子水预过滤等
食品饮料工业:	工艺用水等
化学/石化工业:	各种酸，碱，溶剂，急冷水，盐水等和其它各种化学药剂
发电厂:	补加水，凝结水，定子冷却水等

流量压差曲线

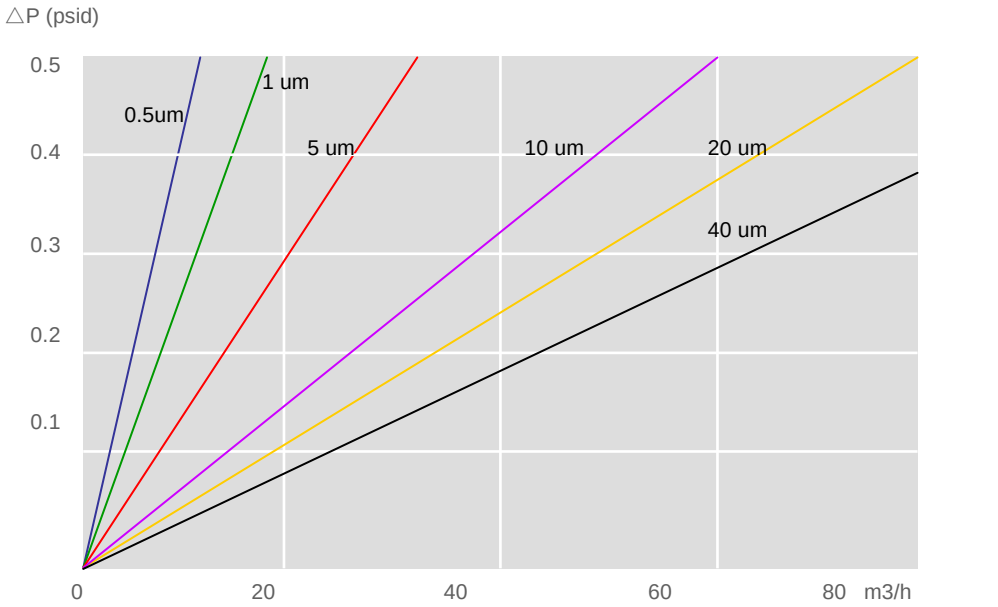

纯水, 20C

订购信息

滤芯型号: RTM _ HF _ _

41	41 英寸长
61	61 英寸长

005	0.5 um
010	1 um
050	5 um
100	10 um
200	20 um
400	40 um

S	硅橡胶
E	乙丙橡胶

PUREACH Filtration & Purification

普瑞奇科技(北京)有限公司

北京经济技术开发区 东区科创二街10号, 新瀛工业园
邮编: 100023
电话: 010-67892627; 传真: 010-87300449
网址: www.pureach.com
电邮: info@pureach.com