CN-B1023

VP系列真空油液净化机

VP Series Oil Vacuum Purifier

性能特点

VP系列真空油净化装置设计通过去除水，气体和颗粒污染物用以净化处理润滑油和液压油. 通过减少空气混入，油液氧化，保持润滑性可提高系统的可靠性， 延长系统部件和油液的使用寿命． 通过减少酸的形成，还能控制系统的腐蚀.

装置真空油净化装置采用移动式或固定式安装方式，装置可自动运行.

VP系列油液净化机可100% 去除油液中的游离水和95%的溶解水， 同时还可去除100%的游离气体和 90%的溶解气体. 在油液回到系统油箱之前通过一个精度为3 微米的高效过滤器过滤去除颗粒污染物.

主要技术参数

外形尺寸 (mm)	VP100	VP170	VP200
净重 (Kg)	1000	1100	1200
电源供应		380V, 3Ph, 50Hz	
循环流量 (L/Min.)	100	170	200
装机功率 (KW)	39	42	42
油液适用范围		汽轮机油，液压油等	
油液最高粘度过(cst)		260	
工作温度 (°C)		10 ~ 70	
进/出口尺寸		M64 x 2 / M54 x 2	
最低进口压力 (bar.g)		- 0.4 ~ 1.0	
最高出口压力 (bar.g)		8	
正常工作真空 (bar.g)		- 0.6 ~ - 0.9	

减少打印纸张，保护我们的环境

©2014 Pureach Tech (Beijing) Ltd. All rights revered

装置流程示意图

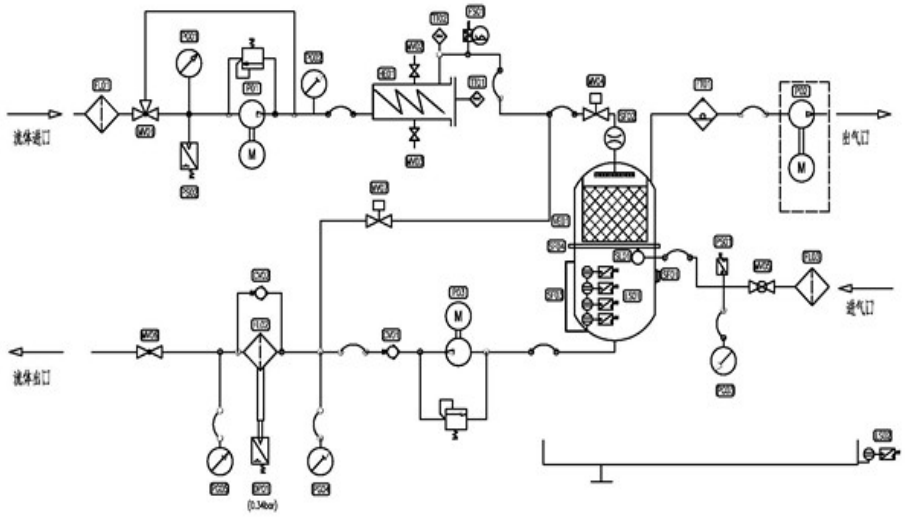

选型/订货信息

装置型号: V P

代码	循环流量 (L/min)
50	50
170	170
200	200

代码	电源
380	380V, 3P, 50Hz

代码	滤芯精度 (um)
03	3
05	5
07	7

代码	使用方式
C	移动式
F	固定式

代码	密封材料
Z	氟橡胶
H	丁氰橡胶

经销商信息

PUREACH® Filtration & Purification

普瑞奇科技(北京)有限公司

北京经济技术开发区 东区科创二街10号, 新瀛工业园
邮编: 100023
电话: 010-67892627; 传真: 010-87300449
网址: www.pureach.com
电邮: info@pureach.com

减少打印纸张, 保护我们的环境

©2014 Pureach Tech (Beijing) Ltd. All rights revered CNB-1021

资料中 相关数据可能随着技术和工艺进步而进行调整, 恕不另行安排